KOBELCO

低燃費のコベルコ!
低炭素社会の実現へ

メインブーム兼用型　建物解体専用機

Dynaspec SK260D LC

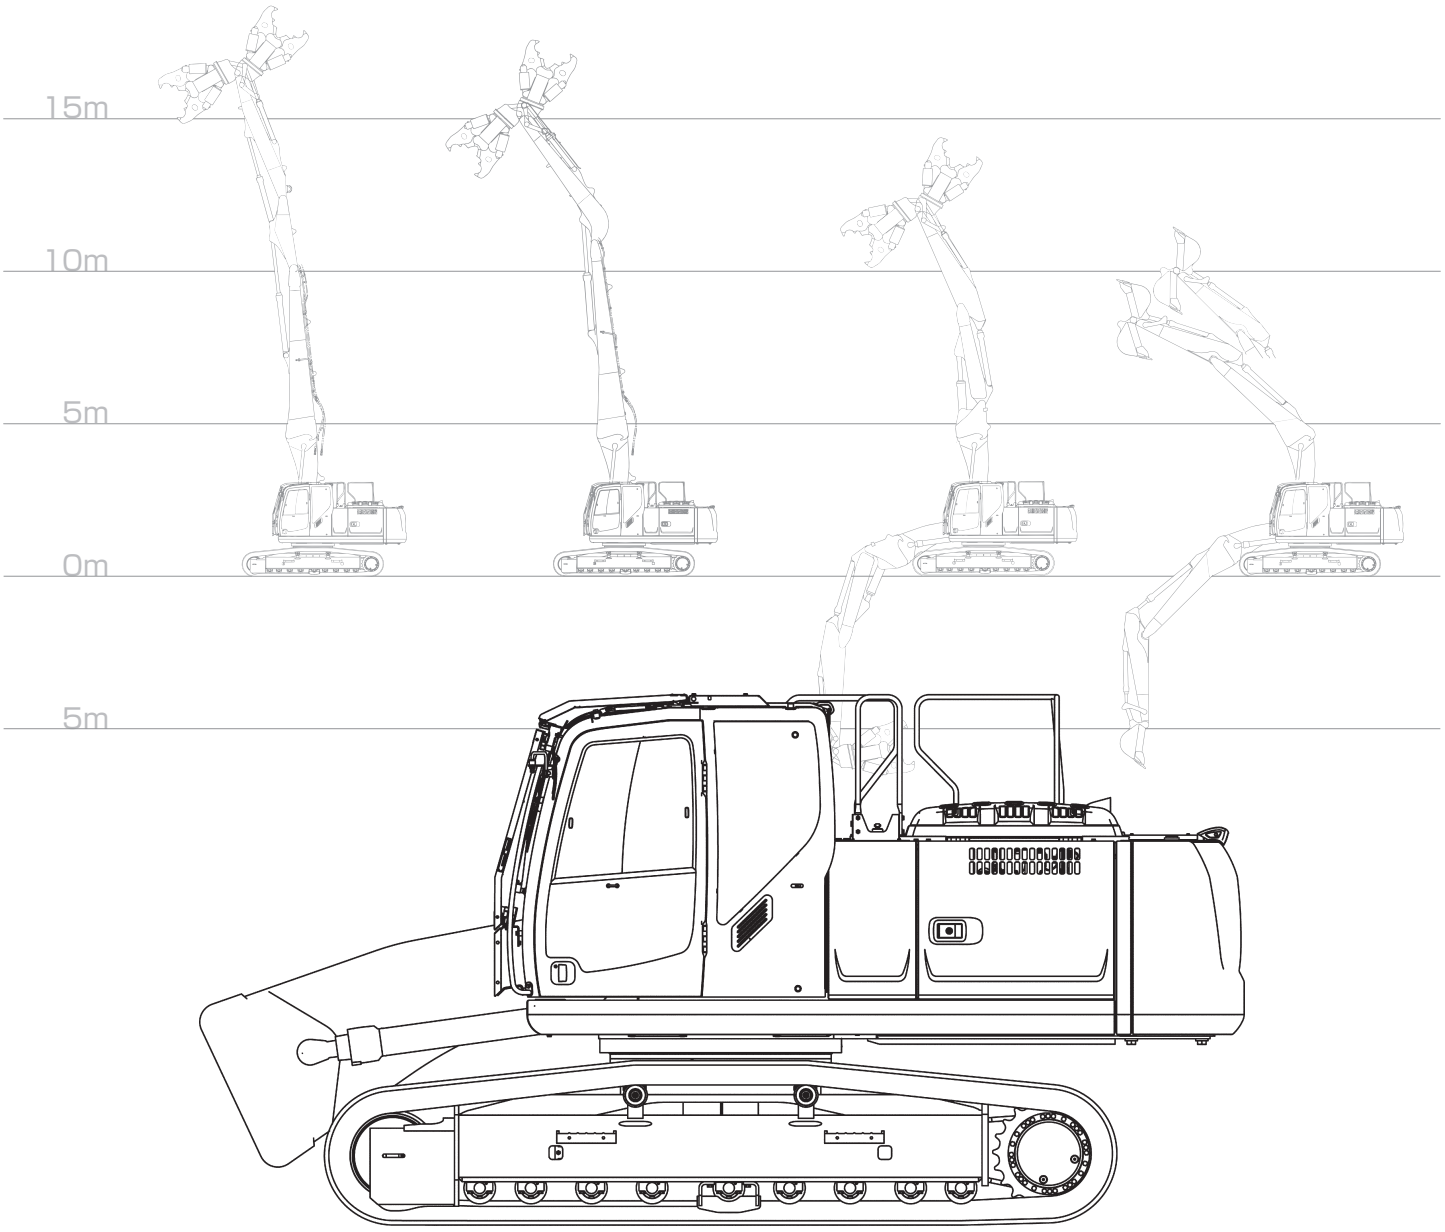

Dynaspec

高い信頼性を誇った大型ショベル
<Dynamic>シリーズの系譜に名を連ねつつ、
真の意味での本格的用途別専用機として
新たに世に送り出された「ダイナスペック」。
その名がアピールするのは強靭さ、躍動感、
用途に合致した最適性能・諸元です。

循環型社会の構築に、環境リサイクル機械の
開発で貢献するコベルコ。
このマークは<ダイナスペック>の
名を持つマシンのシンボル。
地球環境と資源リサイクルを象徴しています。

特定特殊自動車
軽油
排出ガス2011年基準
適合車
国土交通省 経済産業省 環境省

SK260DLC メインブーム兼用型　建物解体専用機

充実のアタッチメントバリエーション。
作業性と稼働率の向上を実現する、メインブーム兼用型建物解体機。

■ 完成機寸法 （単位：mm）数値はシュー突起を含みません。

■本体

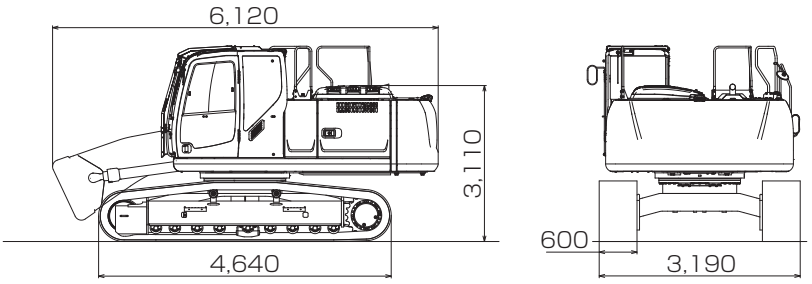

■3つ折れ超ロングアタッチメント仕様

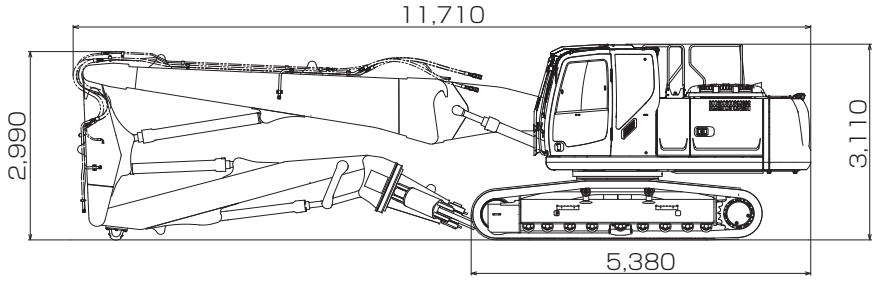

■2つ折れ超ロングアタッチメント仕様

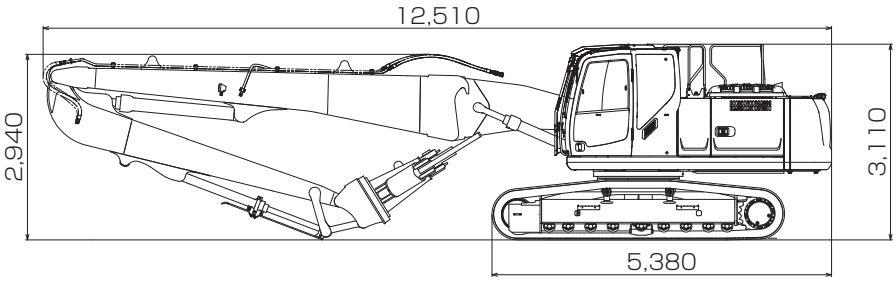

■セパレートブーム仕様

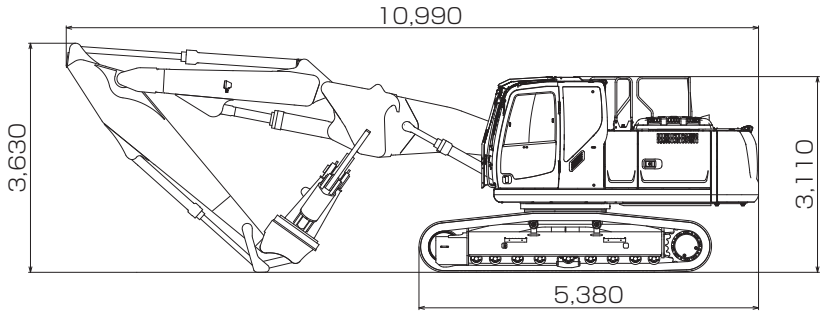

■バックホウ仕様

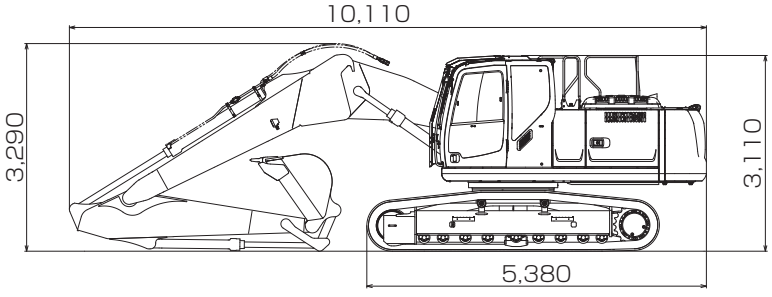

■ 作動範囲図 （単位：mm）数値はシュー突起を含みません。

■3つ折れ超ロングアタッチメント仕様

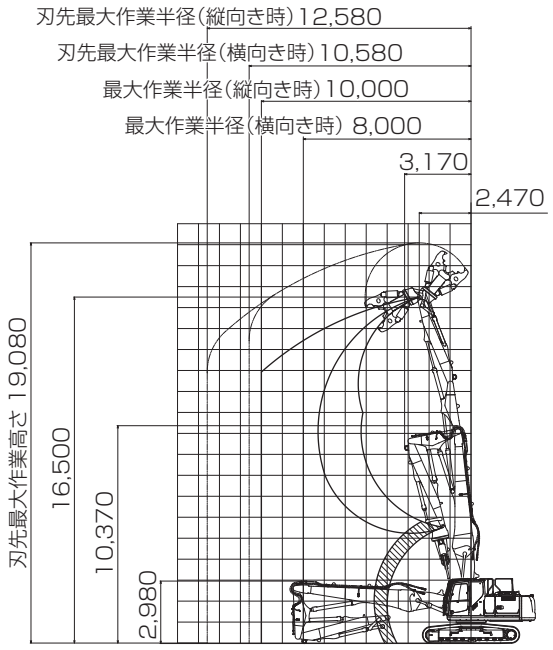

■2つ折れ超ロングアタッチメント仕様

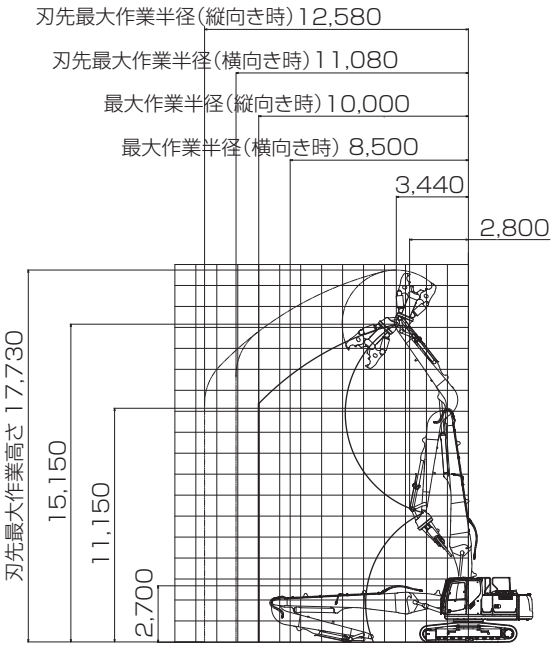

■セパレートブーム仕様

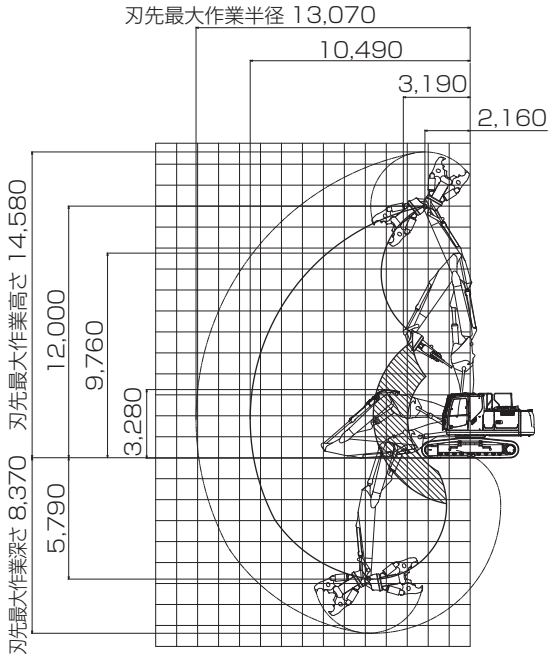

■バックホウ仕様（ベンドポジション）

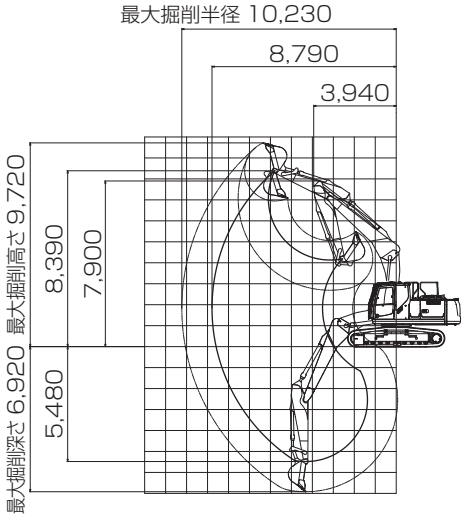

■バックホウ仕様（ストレートポジション）

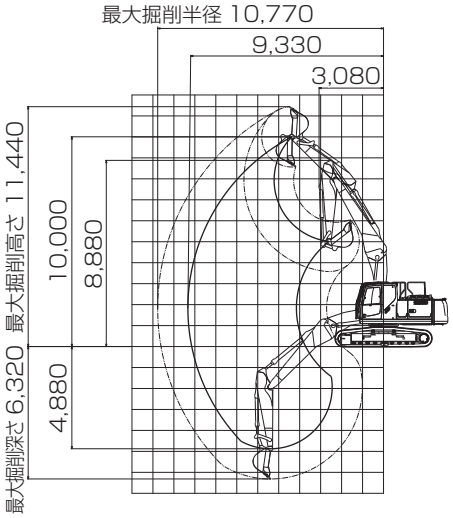

■ 主な仕様

機種名			SK260DLC			
本体型式			SK260DLC-9			
車名及び型式			コベルコ　JDS-LL14			
本体質量（本体＋メインブーム）		kg	21,600			
アタッチメント仕様			超ロングアタッチメント		セパレートブーム	バックホウ（ベント／ストレート）
			2つ折れ	3つ折れ		
運転質量		kg	30,600	31,400	30,600	29,500
アタッチメント質量（先端アタッチメントを除く）		kg	4,690	5,130	4,330	3,200
	スタンド（オプション）質量		520	190	160	160
先端アタッチメント		kg	KR1100T(P)R-2			0.8m3 解体バケット
圧砕機制限質量		kg	2,600			
クローラ全幅		mm	3,190			
旋回速度		min-1{rpm}	8.8			
走行速度		km/h	1 速 3.6 / 2 速 5.8			
登坂能力		%（度）	70（35）			
接地圧		kPa{kgf/cm2}	60 {0.61}	62 {0.64}	60 {0.61}	59 {0.60}
エンジン	型式		日野 J05E-TK			
	定格出力	kW/min-1{PS/rpm}	131/ 2,100 {178 / 2,100}			
燃料タンク容量		L	460			
油圧ポンプ設定圧		MPa{kgf/cm2}	34.3 {350}			
油圧作動油（全量／タンク内油量）		ℓ	280 /170			

■ ニブラー諸元

型式			KR1100T(P)R-2
質量		kg	2,520 (2,580)
全長／開口幅		mm	2,545 /1,100
カッタ長		mm	200
圧砕力	先端	kN {tf}	940 {96}
	中央	kN {tf}	1,520 {155}
使用油圧		MPa{kgf/cm2}	31.4 {320}

単位は国際単位系のＳＩ単位表示で｛　｝内は従来表示です。運転質量、接地圧は圧砕機 KR1100TPR-2 を装着した状態での値です。

■ 主要装備品

○印は標準装備、△印はオプション、□は受注対応を示します。

●キャブ	
ＤＳキャブ（非開閉サッシレス、キャブ2ライト付）	○
解体キャブ（3面ガード、天窓ガラス＆ワイパ付）	□
●足廻り	
600mm 等高シュー	○
600mmＨＤシュー	□
700mm 等高シュー	□
800mm 等高シュー	□
●アタッチメント	
回転Ｎ＆Ｂ配管	○
Ｎ＆Ｂ配管	△
アタッチメント架台（仕様ごとに設定）	△
●ウエイト	
増量ウエイト	○（＋1,065kg）

●その他	
マルチコントロール	○
１ＷＡＹコール	○
走行アラーム	△
増設トラックガイド	△
ＩＤキー	△
黄色回転警告灯	△
解体用ロワ工具箱	△
消火器	△
工具・グリスガン	△
後方確認カメラ・モニタ（カラー）	○
寒冷地用作動油	△

■標準装備品

●転倒警報装置（超ロングアタッチメント仕様）●キャブ干渉警報装置●ブームセイフティ配管●下部本体アンダカバー（ｔ9mm）●上部本体アンダカバー (t6mm)●クーリングユニット防虫ネット●エアコンコンデンサ防虫ネット●ダブルエレメントエアクリーナ●エンジンオイルパンドレンコック●ブームホールディングバルブ●スローリターンチェックバルブ●自動給脂装置●前方作業灯（アタッチメント：1、上部本体：1）●間欠ワイパ●オートエアコン（内気循環・外気導入切替式）●デフロスタ●左右一体式スライド式コントロールボックス●サスペンション付シート●巻き取り式シートベルト●ラゲッジトレイ●大型カップホルダ●ライフハンマ●AM/FM ラジオ（2スピーカ）●耳付 2 分割フロアマット●ルームライト●稼働機管理システム「MERIT」

●運転席から離れる場合はアタッチメントを接地させるなどの適切な措置を施してください。
●本カタログで使用される標章「KOBELCO」は、株式会社神戸製鋼所の登録商標です。また、当社商品名、サービス名およびロゴマークは、
コベルコ建機株式会社の商標または登録商標です。その他の会社名やロゴマーク、商品名、サービス名は、各社の商標、登録商標もしくは商号です。
●機体質量 3 トン以上の建設機械の運転には作業内容に応じた「車両系建設機械運転技能講習」の修了証が必要です。
詳しくは最寄りの営業所か教習所へお問い合わせください。

コベルコ教習所のモバイルサイト

コベルコ建機株式会社

www.kobelco-kenki.co.jp

東京本社 /〒141-8626 東京都品川区東五反田 2-17-1 ☎ 03-5789-2111

東日本コベルコ建機（株）〒272-0002 千葉県市川市二俣新町 17 ☎ 047-328-7111
北海道･東北支社 ☎ 0223-24-1141　関東支社 ☎ 047-328-2322

西日本コベルコ建機（株）〒660-0086 兵庫県尼崎市丸島町 46 番地の 1 ☎ 06-6414-2100
中部支社 ☎ 052-603-1201　関西支社 ☎ 06-6414-2108
中･四国支社 ☎ 082-810-3660　九州支社 ☎ 092-503-4111

■お問い合わせは・・・・・

この仕様は予告なく変更する場合があります。SK260DLC-9-MBD-SPEC-101-130203EE
本機のご使用にあたっては、取扱説明書を必ずお読み下さい。